



Инструкция за експлоатация

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ

МОДЕЛ DP-50/DP-50D/MP-55B

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение	5
Основни функционални и технически характеристики на DATECS DP-50/DP-50D/MP-55B	6
Общ вид на касовия апарат	8
Клавиатура	9
Въвеждане в експлоатация	10
Включване и изключване на касовия апарат	10
Поставяне на хартиени ленти	11
РЕЖИМИ НА РАБОТА	13
ПРОГРАМИРАНЕ (PGM)	16
Функции на клавишите в режим ПРОГРАМИРАНЕ	17
Използване на цифрови клавиши за въвеждане на букви и символи	19
Режим Р1 - Програмиране на артикули и основни параметри	21
Режим Р2 - Програмиране на специфични параметри	30
Режим Р3 - Въвеждане на фискалната памет в експлоатация	31
РЕГИСТРИРАНЕ (REG)	32
Функции на клавишите в режим РЕГИСТРИРАНЕ	32
Специфични случаи на работа в режим РЕГИСТРИРАНЕ	40
РЕЖИМ Х - отчети от касата	44
РЕЖИМ Z - отчети с нулиране	51
ОТЧЕТИ ОТ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ	56
Стандартизирани	56
Периодичен отчет на оборот по данъчни групи	60
ДРУГИ РЕЖИМИ	63
Връзка с РС	63
Програмиране и отчитане от РС	64
Индициране стойността на акумулаторното напрежение и дата и час	64

Информацията в този документ не може да бъде копирана по какъвто и да било механичен, електрически и електронен път и при каквито и да било обстоятелства без предварителното писмено съгласие на ДАТЕКС ООД

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 115А ,

тел: 02 8165 500 факс: 02 8165 510, e-mail: sales@datecs.bg

Версия: май / 2006

Въведение

Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за електронния касов апарат DP-50 / DP-50D / MP-55B, техническите и функционалните му възможности и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за подготовка за работа, за правилна експлоатация и съхранение на касата.

DATECS DP-50 / DP-50D / MP-55B е портативен, преносим апарат. Неговите възможности са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти. Апаратът осигурява пълна отчетност, както за управителя на търговския обект така и за нуждите на органите по приходите.

**ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИЯ КАСОВ АПАРАТ
DATECS DP-50 / DP-50D / MP-55B!**


Основни функционални и технически характеристики на DATECS DP-50/DP-50D/MP-55B

Функция/Параметър/Особеност	DP-50	DP-50D	MP-55B
Брой артикули	1000		
Наименования на артикула	До 22 знака		
Продадено количество от артикул	До 99 999,999 кг (100,000 единици)		
Номенклатурен код на артикул	1-9999		
Баркод на артикул	EAN-13, EAN-8, UPC		
Вид на данъка	ДДС, до 8 данъчни групи		
Брой на стокови групи и щандове	До 10 стокови групи и до 4 щанда (департамента)		
Брой на оператори	До 30 - от тях 2 активни на смяна		
Брой продажби в една касова бележка	Над 150		
Копие на бон	До 1		
Тип на обслужване	- Контрол на изхода на обекта - Каса, обслужваща един щанд		
Вид на плащане	В брой, с чек или купон; В брой, с алтернативна валута (EUR)		
Режими на работа на апарата	- Програмиране - REG /Регистрация/ - X Отчет - Z /Отчет с нулиране/ - Тест - Комуникация с РС * Програмиране и отчитане на КА * Продажби по инициатива на РС		
Контролна лента	ЕКЛ, мин. 1500 реда	с едновременен печат	ЕКЛ, мин. 1500 реда
Архив на касовите бележки за четене от компютър	Да - 400 касови бележки	Няма	Да - 400 касови бележки
Фискална памет	Енергонезависима (с обем 1825 отчета)		

Термопринтер - тип	MLT-289	MLT-289	MLT-288
Скорост на печат	12 реда/секунда		
Брой символи на ред	42	18	42
Вграден акумулатор	Да	Да	Опция
Индикатори течнокристални			
операторски 2 реда/16 символа	Да	Да	Да
опция - клиентски 2 реда/16 символа	Да	Да	Да
Консуматив - термохартия	Ширина 57мм	Ширина 28мм за бонова и контролна лента	Ширина 57мм
	- Дебелина от 60 до 72 µm - Диаметър на ролката до 55 mm		
Захранващо напрежение	Адаптер за 220V +22/-33V, 50Hz		
Часовник / календар	Работи в продължение на 90 дни след изключване на захранването		
Интерфейси	1 бр. USB	1 бр. USB	1 бр. RS232
Работа с взна	Не	Не	Да
Размери, mm (д/ш/в)	190/65/87		220/160/65
Тегло, kg (с ролка хартия)	0.530	0.570	0.700

Общ вид на касовия апарат

DP-50

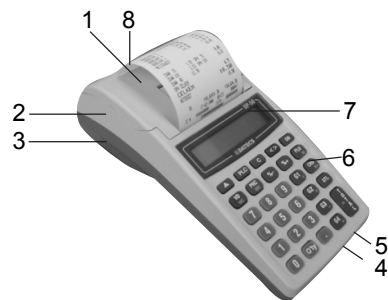


- 1 - капак на принтера
- 2 - корпус
- 3 - дъно
- 4 - интерфейс куплунг

DP-50D



- 5 - захранване
- 6 - клавиатура
- 7 - операторски дисплей
- 8 - място за клиентски дисплей (опция)


MP-55B

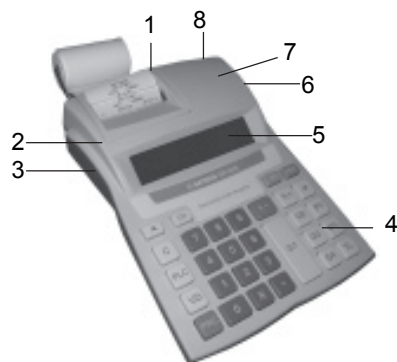


- 1 - капак на принтера
- 2 - корпус
- 3 - дъно
- 4 - клавиатура
- 5 - операторски дисплей
- 6 - интерфейс куплунг
- 7 - място за клиентски дисплей (опция)
- 8 - захранване

Клавиатура

DP-50 и DP-50D

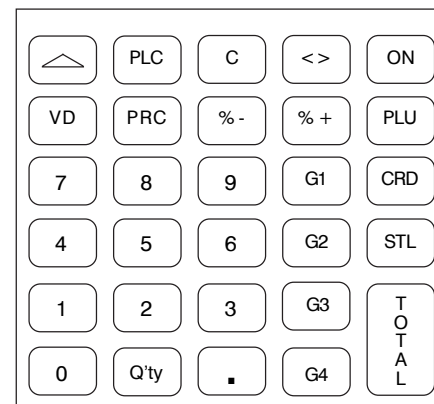

MP-55B

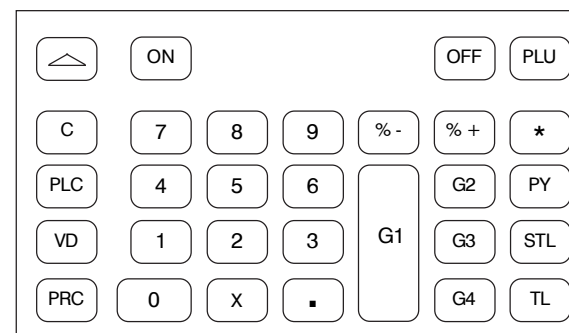

ВНИМАНИЕ:

– **MP-55B** има един клавиш повече от касите DP-50 / DP-50D. Това е клавишът . Този клавиш се ползва за плащане в алтернативна валута. В **DP-50/DP-50D** това действие се извършва с помощта на клавишна последователност.

– Три от клавишите , , на **MP-55B** са с различно означение спрямо клавишите , , на **DP-50/DP-50D**, но имат същата функция.

Въвеждане в експлоатация

След като извадите касовия апарат от кашона и отстраните уплътнителите и найлоновата опаковка ще намерите настоящата инструкция за експлоатация и паспорта на апарата.

АПАРАТЪТ не трябва да бъде оставян под пряка слънчева светлина и близо до източници на силна топлина!

АПАРАТЪТ трябва да се постави на удобно за работа място така, че и клиентът и операторът да могат едновременно да виждат показанията на дисплея!

АПАРАТЪТ не трябва да се поставя в силно запрашени помещения!

Включване и изключване на касовия апарат

Касовият апарат е окомплектован с мрежов адаптер, който се захранва от мрежа с напрежение 220V +22/-33V и честота 50Hz.

Апаратът се включва чрез натискане на клавиша **ON**.

На дисплея се индицира:

При състояние **OFF** на дисплея, апаратът се изключва автоматично след 30 сек. или незабавно с натискане на **0**.

В състояние **OFF** на дисплея се преминава с натискане на клавиш:

- за DP-50, DP-50D - **<>**

- за MP-55B - **OFF**

От всички състояния може да се извърши изключване на касовия апарат като едновременно се натиснат клавишите:

- за DP-50, DP-50D - **△ PLC C**

- за MP-55B - **PY STL TL**

Адапторът на касовия апарат не трябва да се включва в разклонител за контакти заедно с други мощни консуматори на електроенергия (хладилници, фризери, печки, електродвигатели и др.)


Двадесет и четири часа преди започване на работа включете адаптера към ел.мрежа и го свържете към касовия апарат за зареждане на вградения акумулатор.

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ В АПАРАТА Е ПОСТАВЕНА ХАРТИЕНА ЛЕНТА!

Поставяне на хартиени ленти


Поставяне на хартиената лента при DP-50


- 1 Свалете капака на принтера.
- 2 Поставете хартиената лента така, както е показано на илюстрацията по-долу:
- 3 Затворете капака, за придвижване на хартията използвайте клавиша **△**.
- 4 Изтеглете около 25-30 см от лентата навън.
Натиснете клавиша **C**.



Поставяне на хартиените ленти при DP-50D

- 1 Свалете капака на принтера.
- 2 Поставете хартиените ленти така, както е показано на илюстрацията по-долу:
- 3 Затворете капака, за придвижване на хартията използвайте клавиша **△**.
- 4 Изтеглете около 25-30 см от двете ленти навън.
- 5 Закрепете хартиената контролна лента към края на навиващата ролка и я поставете на мястото ѝ.




6 Прекарайте боновата лента през процепа на капака и го поставете на мястото му. Натиснете клавиша .


Поставяне на хартиената лента при MP-55B

1 Свалете капака на принтера.


2 Поставете хартиената лента така, както е показано на илюстрацията по-долу и вкарайте началото ѝ в процепа на печатащото устройство до упор.




Правилно поставяне на хартиената лента



Неправилно поставяне на хартиената лента

3 За придвижване на хартията натиснете клавиша , докато лентата се покаже от отвора.

4 Изтеглете около 25-30 см от лентата навън.

5 Прекарайте боновата лента през процепа на капака и го поставете на мястото му. Натиснете клавиша .

Режими на работа

Работните режими на касовия апарат се задават при индикация на дисплея

OFF

с натискане на цифров клавиш:

- 1 REG - Регистрация на продажбите
- 2 X - Отчети на касата
- 3 Z - Отчети с нулиране
- 4 PGM - Програмиране на касовия апарат
- 7 - Връзка с PC за отчитане на фискалната памет (използуват се програмите Memory Reader и Fiscal Memory Interpreter)
- 8 - Контролни тестове
- 9 - Програмиране и отчитане от PC (използува се програма Esc Tool или неин аналог)
- . - Индициране стойността на акумулаторното напрежение и дата и час.
- 0 - Изключване на касата, когато е в режим "OFF"

От всяко състояние на касата с клавиш (<>) / OFF се преминава в състояние

OFF

Операторите не са равноправни при достъп до отделните режими. Достъпът е определен по следния начин:

- Оператори 1..24 (касиери) имат достъп само до режим **REG**;
- Оператори 25, 26 имат достъп до режимите **REG** и **X**;
- Оператори 27, 28 имат достъп до режимите **REG**, **X** и **Z**;
- Оператори 29, 30 (управители) имат достъп до режимите **REG**, **X**, **Z** и **PGM**;
- Всички оператори имат достъп до режими 8,9.

Достъп до режимите, за които се изисква парола:

Оператор \ Режим	1-24	25,26	27,28	29,30
1 REG	+	+	+	+
2 X	-	+	+	+
3 Z	-	-	+	+
4 PGM	-	-	-	+

След натискане на клавиш за избор на работен режим на дисплея се изписва покана за въвеждането на операторска парола:

R
ПАРОЛА: _____

За влизане в режим операторът въвежда паролата си и натиска клавиша **TOTAL**.

ВНИМАНИЕ!

В режими "X" и "Z" се изпълняват клавишните последователности за стартиране на дневен финансов отчет и отчетите на фискалната памет, приети и указани в Наредба №4 от 16.02.1999 на МФ.

Програмиране (PGM)

Ако програмирате сами касовия си апарат прочетете внимателно настоящия раздел.

В случай, че касовият ви апарат е програмиран от сервизен техник, преминете към раздел **РЕГИСТРИРАНЕ**.

Промяната на цената на артикул е възможна във всеки момент. Програмирането на останалите параметри за артикули, които имат нулев оборот е допустимо също във всеки момент. Програмирането на останалите параметри на касовия апарат е възможно след **Z** отчет.

Има три режима на програмиране:

- P,1** - Програмиране на артикули и основни параметри
- P,2** - Програмиране на специфични параметри (данъчни ставки и БУЛСТАТ)
- P,3** - Въвеждане на фискалната памет в експлоатация

1 За да се влезе в режим **ПРОГРАМИРАНЕ** от състояние **OFF** натиснете клавиш **4**.

2 В лявата част на дисплея се появява буквата '**P**' и на следващия ред поканата за въвеждане на парола.

P
ПАРОЛА: _____

Въведете паролата и натиснете клавиш

T
O
T
A
L


3 На дисплея се появява P ИЗБЕРЕТЕ 1 - 2 - 3

4 Натиснете клавиш:

- 1** За програмиране на артикули и на основни параметри
- 2** За програмиране на специфични параметри.
- 3** За въвеждане на фискалната памет в експлоатация.

Функции на клавишите в режим ПРОГРАМИРАНЕ

Програмирането на параметри е организирано под формата на таблици. Всяка таблица се състои от определено количество редове, а всеки ред - от полета. Полетата биват символни и цифрови. Всяко поле се индицира в два режима - адрес или стойност. При влизане в съответния подрежим текущата позиция (параметър) за програмиране е определена в режим **АДРЕС** на индикацията по следния начин:

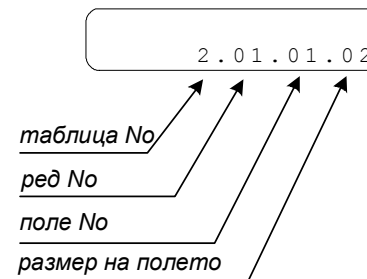

Изключение прави само таблицата за програмиране параметри на артикули. Когато се програмира тази таблица на горния ред на дисплея са изобразени първите 16 символа от името на артикула, записан на съответния ред.

Функциите на клавишите в режим PGM са:

- Q'ty / X** Преход към следваща таблица. След таблицата с най-голям номер следва таблицата с най-малък номер
- % +** Преминаване към поле с по - голям номер
- % -** Преминаване към поле с по - малък номер
- PRC** Преминаване към ред с по-голям номер
- VD** Преминаване към ред с по-малък номер
- TOTAL** Запис на въведената информация
- STL** Промяна на режима на индикация (адрес/стойност)
- CRD / PY** Печат на въведената информация

PLC

1. Физически запис във фискалната памет или в часовника - календар на съдържанието на ред от съответната таблица (запис на новото съдържание във фискалната памет и в часовника - календар става чрез потвърждение с клавиш **0**).
2. Преход към ред с номер "N". За тази цел:
 - С помощта на клавиш **STL** преминете на режим **АДРЕС** - в случай, че текущият режим е **СТОЙНОСТ**.
 - Натиснете клавиша **PLC**
 - С помощта на цифровите клавиши въведете желания номер - **N**
 - Натиснете повторно клавиша **PLC**.

G1

Позиция напред при редактиране на символно поле

G2

Позиция назад при редактиране на символно поле

C

Изтриване на съдържанието на полето

Да се започне редактирането на параметър е възможно, както от режим "АДРЕС", така и от режим "СТОЙНОСТ". Със започване на редактирането автоматично се преминава в режим "СТОЙНОСТ". След редактиране на параметър (за неговото запамятуване) е задължително натискането на клавиш **TOTAL**. Ако операторът пропусне натискането на клавиш **TOTAL**, то стойностите на параметрите в касовия апарат остават непроменени.

При символните полета символите се избират чрез последователно натискане на цифровите клавиши, като при по-голям времеви интервал между две последователни натискания курсорът автоматично се премества на следваща позиция (както при мобилните телефони). Чрез последователно натискане на клавиша **PLU** се преминава в избор на символи от азбука - кирилица, латиница или само цифри. Видът на азбуката се индицира в горния десен ъгъл на индикацията с изобразяването на три символа, съответно

за кирилица (АБВ)

за латиница (ABC)

за цифри (123)

На фигурите по-долу е показано избирането на символите на съответните азбуки.

Използване на цифрови клавиши за въвеждане на букви и символи

Букви кирилица

7 .,-No !"7	8 АБВГ8	9 ДЕЖЗ9
4 ИЙКЛ4	5 МНОП5	6 РСТУ6
1 ФХЦЧ1	2 ШЩЪЪ2	3 ЮЯЫЭЗ
0 *=:/?0@		. шпация

Букви латиница

7 .,-No !"7	8 ABC8	9 DEF9
4 GHI4	5 JKL5	6 MNO6
1 PQRS1	2 TUV2	3 WXYZ3
0 *=:/?0@		. шпация

Цифри

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0		.

Изборът на символ става с неколккратно натискане на съответния клавиш до индициране на желаня символ.

Например:

При зададен вид на азбуката "кирилица" - (АБВ), буква "Ц" се избира с трикратно натискане на клавиш "1".

Режим P1

ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ И ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

До този режим от положение

OFF

се достига при натискане на клавиш 4 ,

P
ПАРОЛА: _____

Въведете парола и натиснете клавиш

T
O
T
A
L

P ИЗБЕРЕТЕ 1 - 2 - 3

натиснете 1

ГРУПА 1
1.0001.01.04

Параметрите, които се програмират в този режим, са систематизирани в таблици 1 - 8.

Забележка: Символът @ не се отпечатва. При програмиране на текст, печатимият символ след @ се отпечатва с двойна ширина (**BOLD**).

ТАБЛИЦА	ЗНАЧЕНИЕ
1	ПАРАМЕТРИ НА АРТИКУЛИ
2	ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ
3	ОПЕРАТОРИ
4	ПАРАМЕТРИ НА КЛАВИШИТЕ %- и %+
5	ПАРАМЕТРИ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА БОНА
6	ТЕКСТОВЕ НА БОНА
7	ДАТА И ЧАС
8	ПАРАМЕТРИ ЗА РАБОТА С АЛТЕРНАТИВНА ВАЛУТА

ТАБЛИЦА 01: Параметри на артикули

Таблицата има 1 000 реда - колкото е броят на артикулите. Всеки ред има 11 полета

№ поле	Име на параметър	Обхват	Забележки
1	PLU (номенклатурен) код на артикул	1 до 9999	Стойност по подразбиране: Номерът на реда
2	Име	до 22 знака	Стойност по подразбиране: За ред от 1 до 4: ГРУПА 1-ГРУПА 4 Стойност по подразбиране за ред от 5 до 1000: Интервал
3	Цена	До 8 цифри	Стойност по подразбиране: 0.00
4	Количество	Продадено количество от артикула	Само за четене
5	Номер на щанд (департамент)	От 1 до 4	Стойност по подразбиране: за ред от 1-4 номер на щанд съответно 1- 4; За останалите редове (от 5 до 1000) стойност 4
6	Стокова група	От 1 до 10	Стойност по подразбиране: 1
7	Данъчна група	От 1 до 8	Стойност по подразбиране: За ред 1 до 4: 2 За останалите редове: 0
8	Тип на цена	0,1,2,4,5	Продажба: 0: Само с програмирана цена 1: С програмирана и свободна цена 2: С цена по-малка от програмираната 4 : Като 1 (с програмирана и свободна цена) и автоматична продажба на свързан артикул. Кодът на свързания артикул е зададен в поле 10, а количество, което трябва да се продаде, е зададено в поле 11. Количеството се задава във вида: xxxxx.xxx, точка не се задава. Десните три разряда са дробна част на зададеното количество. 5: Като 1, но с автоматично приключване на касовата бележка с плащане в брой. Стойност по подразбиране: За артикули 1 до 4: 1 За артикули 5 до 1000: 0
9	Резервирано		
10	Баркод – старша част	до 6 разряда	Стойност по подразбиране: 100000
11	Баркод – младша част	8 разряда	Стойност по подразбиране: 0

Забележка: Свързан артикул е този, при продажбата на който следва автоматична продажба на следващ артикул.

Забележка: При недопустима стойност на параметър продажба на артикул не може да се извърши.

Забележка: Номерът на реда от Табл.1, в който се записва артикула, се нарича код (или PLC код) на артикула. Препоръчва се, когато се програмира PLU-код на артикул, програмираната стойност да съответства на номера на реда от Табл. 1, в който артикулът се записва.

ПРИМЕР ЗА ПРОМЯНА НА ИМЕ И ЦЕНА НА АРТИКУЛ

- 1 Направете дневен финансов отчет (**OFF, 3, парола, TOTAL**)
- 2 Влезте в режим програмиране на основни параметри (**OFF, 4, парола, TOTAL, 1**)
- 3 Началната позиция е табл. 1 поле 1 ред 1 (редактиране параметри на артикули). На индикатора ще се види името на текущия артикул и стойността за адрес, например:

ГРУПА 1 1.0001.01.04

Забележка: Наличието на символ "=" в долния десен ъгъл на индикацията означава, че има натрупан оборот по този артикул. В този случай не е възможно редактирането на името, PLU кода и данъчната група на артикула.

За да се извърши редактирането е необходимо да се нулира съответния артикул.

- 4 Натиснете клавиш **(%+)**, за да преминете върху полето - име на артикул

ГРУПА 1 1.0001.02.22

- 5 Натиснете клавиш **(STL)**, за да преминете в режим **РЕДАКТИРАНЕ**

ГРУПА 1 (АБВ)
ГРУПА 1

- 6 Въведете името на артикула ("ХЛЯБ") в следния ред:

Х (1), (1)

Л (4), (4), (4), (4)

Я (3), (3)

Б (8), (8)

ГРУПА 1 (АБВ)
ХЛЯБ

7 Потвърдете записа чрез натискане на **TOTAL**.

8 За да програмирате цена преминете на следващото поле чрез натискане на клавиш **% +**.

ХЛЯБ
1.0001.03.08

9 Натиснете клавиш **STL**, за да преминете в режим **"РЕДАКТИРАНЕ"**.

ХЛЯБ
3 0.00

10 Въведете цената и натиснете **TOTAL** за потвърждение.

Забележка: Позицията на десетичната точка винаги е фиксирана и не може да се "програмира" при програмиране на полето за цена.

По аналогичен начин се програмират и останалите параметри в таблиците. Задължително е параметърът "данъчна група" да е с допустима стойност.

ТАБЛИЦА 02: Организация на обекта - 1 ред и 9 полета

№ поле	Име на параметър	Обхват	Забележки
1	№ на каса в магазина	1 до 99	Стойност по подразбиране: 1
2	Тип обслужване	0,3,4	0: Контрол на изхода на обекта или касата, обслужва само един щанд 3: Работа с везна тип DATECS 4: Работа с везна тип ANGEL или DIBAL Стойност по подразбиране: 0 Забележка: Работата с везна е възможна, с амо ако КА е с интерфейс RS232.
3	Резервирано		
4	Работа без пароли	0 или 1	0: Работа без пароли забранена 1: Работа без пароли разрешена Стойност по подразбиране: 0
5	Функция на клавиш PLC в режим REG	0 или 1	0: Продажба по код (номер на ред) 1: Печат на номер Стойност по подразбиране: 0
6	Атоматично изключване в режим РЕГИСТРИРАНЕ между касовите бележки	0 или 1	0: Забранено 1-в режим REG автоматично изключване след 30сек. след приключване на касова бележка; при натискане на "ON" се връща в режим REG. Стойност по подразбиране: 1 Забележка: Полето е от значение само в случая, когато поле 8 от тази таблица е установено в 0.
7	Нулиране на обороти и количества на артикули след дневен финансов отчет с нулиране	0 или 1	0: Не се нулират 1: Нулира обороти и количества на артикули след дневен Z отчет Стойност по подразбиране: 1
8	Продажби по инициатива на компютъра в режим РЕГИСТРИРАНЕ, програмиране "между бележките" в режим РЕГИСТРИРАНЕ	0,1,2,3	0: Изключено 1: Разрешено програмиране между касовите бележки в REG 2: Разрешени продажби по инициатива на PC в режим РЕГИСТРИРАНЕ 3: Разрешени едновременно 1 и 2 Стойност по подразбиране: 0 Забележка: Полето е от значение само в случая, когато поле 2 има стойност 0.
9	Скорост на обмен	1,2,3,4	1 – 4800 bps 2 – 9600 bps 3 – 19200 bps 4 – 38400 bps (стойност по подразбиране)

ТАБЛИЦА 03: Имена и пароли на оператори

Номерът на всеки ред съответства на номер на оператор, редовете са 30, колкото е броят на операторите, всеки ред има две полета

№ поле	Име на параметър	Обхват	Забележки
1	Име на оператор	до 10 символа	Стойност по подразбиране: ОПЕРАТОР хх (хх-номер на оператора)
2	Парола на оператор	до 8 цифри	Стойност по подразбиране: съвпада с номера на оператора.

ПРИМЕР ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА ТАБЛИЦА 03

Исходна позиция - ТАБЛИЦА 03, ред 1, поле 1

От положение: натиснете клавиш .

За да се въведе името на оператор, например **ТОДОР**, трябва да се използва следната клавишна последователност:

Т
 О
 Д
 О
 Р

За да запишете името на оператора в паметта на касовия апарат, натиснете клавиш .

Ако желаете да отпечатате въведената информация, натиснете:

за DP-50/DP-50D -

за MP-55B - .

С клавиш преминете във второ поле **ПАРОЛА НА ОПЕРАТОР.**

Въведете цифрите, от които се състои паролата - в примера: 20.

За да запишете паролата в паметта, натиснете клавиш .

ТАБЛИЦА 04: Параметри на клавишите '%+' и '%-'

Таблицата съдържа 2 реда – ред 1 за “%+” и ред 2 за “%-“
 Всеки ред има 2 полета:

№ поле	Име на параметър	Обхват	Забележки
1	Разрешение за работа с клавиша	0 или 1	1: Разрешава работа с клавиша Стойност по подразбиране: 1
2	Програмирана стойност	0.00% до 99.99%	Стойност по подразбиране: 0.00

ТАБЛИЦА 05: Параметри за оформление на бона, 1 ред и 8 полета

№ поле	Име на параметър	Обхват	Забележки
1	Контраст на печата	От 0 до 9	Стойност по подразбиране: 5
2	Резервирано		
3	Разширен печат на продажбите в бона	0 или 1	0: Забранен 1: Разрешен Стойност по подразбиране: 0
4	Печат на данъците в бона	0 или 1	0: Забранен 1: Разрешен Стойност по подразбиране: 0
5	Пълна/съкратена контролна лента (при DP-50D резервирано)	0 или 1	0: Съкратена 1: Разширена Стойност по подразбиране: 0
6	Отделяне на сметката с празни редове	0 или 1	0: Забранено 1: Разрешен Стойност по подразбиране: 1
7	Резервирано		
8	Резервирано		

ТАБЛИЦА 06: Текстове в бона

Таблицата съдържа 6 реда. Всеки ред има по едно поле съдържащо до 42 символа.

№ поле	Място на текста в бона	Текст по подразбиране
1	1-ви ред клише	ИМЕ НА ФИРМА
2	2-ри ред клише	АДРЕС НА ФИРМА
3	4-ти ред клише	ИМЕ НА ОБЕКТ
4	5-ти ред клише	АДРЕС НА ОБЕКТ
5	6-ти ред клише - номер на данъчно задълженото лице	ДАН.№ НЕЗАДАДЕН
6	Първите три символа са име на националната валута, а вторите три символа - на алтернативната валута, следващите осем символа са наименование на идентификационен номер на задълженото лице.	ЛВ EURБУЛСТАТ:

Забележка: За **DP-50D** могат да се програмират и да се изобразяват (отпечатват) само първите 18 символа от всеки ред на клишето.

ТАБЛИЦА 07: Дата и час, 1 ред, 5 полета

№ поле	Име на параметър	Обхват	Забележки
1	Ден	От 1 до 31	Стойност по подразбиране: DD
2	Месец	От 1 до 12	Стойност по подразбиране: MM
3	Година	От 00 до 99	Стойност по подразбиране: YY
4	Час	От 00 до 23	Стойност по подразбиране: 00
5	Минути	От 00 до 59	Стойност по подразбиране: 00

Забележка: След въвеждането на стойност на поле е необходимо да се натисне **"TOTAL"**. След като бъдат модифицирани полетата, за да се актуализира часовника - календар на КА е необходимо да се натисне **"PLC"**, при което на индикацията се извежда диалог за потвърждение. В случай, че новата дата е допустима, но се отличава с повече от 1 ден напред, на индикацията се появява предупредително съобщение **"ГОЛЯМА ДАТА, ПРОВЕРЕТЕ ДАТАТА"**. В този случай, ако операторът е сигурен, че иска да актуализира зададената дата - необходимо е да потвърди повторно с **TOTAL**. Въведената дата не може да бъде по-ранна от датата на последния записан във ФП блок.

ТАБЛИЦА 08: Параметри за работа с алтернативна валута 1 ред, 4 полета

№ поле	Значение на параметър	Обхват	Забележки
1	Печат на общата сума в бона в алтернативна валута	0 или 1	0: Не отпечатва алтернативна валута 1: Отпечатва се общата сума в бона в алтернативна валута и курсът спрямо основната валута. Стойност по подразбиране: 0
2	Основна валута (Вж. табл 6 ред 6)	0 или 1	0: Основната валута е записана вляво 1: Основната валута е записана вдясно Стойност по подразбиране: 0
3	Брой на целите числа в курса	0 до 5	Стойност по подразбиране 1
4	Курс на алтернативната валута	до 6 цифри	Стойност по подразбиране: 195583

Режим P2**ПРОГРАМИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПАРАМЕТРИ**

Специфичните параметри се записват във ФП.
Програмирането на ФП се осъществява от производителя или от упълномощен сервис!

За въвеждането на фискалната памет в експлоатация след закупуването на касов апарат и инсталирането му в магазин, ресторант или друг търговски обект е необходимо да се извика квалифициран специалист от упълномощен сервис, с който DATECS има сключен договор за сервизно обслужване и с който търговският обект има сключен договор за сервизно обслужване.

Описанието на табл. 3 и табл.4 е дадено само за пълнота и не следва да се чете от операторите на КА.

ТАБЛИЦА 03: Булстат на данъчно задълженото лице, 1 ред, 1 поле

№ поле	Значение на параметър	Обхват	Забележки
1	Булстат на данъчно задълженото лице	13 символа	Стойност по подразбиране: "НЕЗАДАДЕН"

При програмирането на това поле с БУЛСТАТ на данъчно задълженото лице, маркерът за въвеждания символ се позиционира вляво. С въвеждането на всеки символ маркерът се придвижва вдясно. Неизползуваните десни символи трябва да са запълнени с "шпация". При отпечатване на стойността на полето върху касовата бележка съдържащите се в полето шпации се игнорират.

Пример:

Въведена стойност: 123_4567890__
се отпечатва върху касовата бележка като: 1234567890

Забележка: Фискализацията може да бъде извършена независимо дали е въведена стойност, различна от тази по подразбиране, а именно "НЕЗАДАДЕН"

При фискализацията се въвежда 9-значния код по Булстат на съответното лице (фирма), включително и при въвеждане в експлоатация на фискални устройства на клонове или поделения на фирмата. Кодът по Булстат на физическо лице е 10-значен и съвпада с неговия ЕГН.

ТАБЛИЦА 04: Данъчни групи, 1 ред, 17 полета

№ на поле	Значение	Обхват	Пояснение
1	Разрешава дан. група "А"	0 или 1	Ст-ст по подразбиране: 1
2	Разрешава дан. група "Б"	0 или 1	Ст-ст по подразбиране: 1
3	Разрешава дан. група "В"	0 или 1	Ст-ст по подразбиране: 0
4	Разрешава дан. група "Г"	0 или 1	Ст-ст по подразбиране: 0
5	Разрешава дан. група "Д"	0 или 1	Ст-ст по подразбиране: 0
6	Разрешава дан. група "Е"	0 или 1	Ст-ст по подразбиране: 0
7	Разрешава дан. група "Ж"	0 или 1	Ст-ст по подразбиране: 0
8	Разрешава дан. група "З"	0 или 1	Ст-ст по подразбиране: 0
9	Стойност на ставка по дан. гр. "А"	0.00 до 99.99	Ст-ст по подразбиране: 00.00
10	Стойност на ставка по дан. гр. "Б"	0.00 до 99.99	Ст-ст по подразбиране: 20.00
11	Стойност на ставка по дан. гр. "В"	0.00 до 99.99	Ст-ст по подразбиране: 0.00
12	Стойност на ставка по дан. гр. "Г"	0.00 до 99.99	Ст-ст по подразбиране: 0.00
13	Стойност на ставка по дан. гр. "Д"	0.00 до 99.99	Ст-ст по подразбиране: 0.00
14	Стойност на ставка по дан. гр. "Е"	0.00 до 99.99	Ст-ст по подразбиране: 0.00
15	Стойност на ставка по дан. гр. "Ж"	0.00 до 99.99	Ст-ст по подразбиране: 0.00
16	Стойност на ставка по дан. гр. "З"	0.00 до 99.99	Ст-ст по подразбиране: 0.00
17	Позиция на десетичната точка в цената на артикула	0,1	0: Цената е без десетична точка 1: Цената има 2 знака след десетичната точка Ст-ст по подразбиране: 1

Режим P3**ВЪВЕЖДАНЕ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
(фискализация на КА)**

За въвеждането на фискалната памет в експлоатация след закупуването на касов апарат и инсталирането му в магазин, ресторант или друг търговски обект, е необходимо да се извика квалифициран специалист от упълномощен сервис, с който DATECS има сключен договор за сервизно обслужване и с който търговският обект има сключен договор за сервизно обслужване.

Регистриране (REG)

1. За да се влезе в режим R от състояние OFF натиснете клавиш 1.
2. В лявата част на дисплея се появява буквата 'R' и на следващия ред покана за въвеждане на парола.

R
ПАРОЛА: _____

Въведете поредица от цифрови клавиши (парола), натиснете клавиш TOTAL.

Функции на клавишите в режим РЕГИСТРИРАНЕ

Функционални клавиши

Описание

G1	Служат за директен достъп до артикули или артикулни групи записани съответно в редове от 1 до 4 в таблицата за параметри на артикули. Натискането на клавиш предизвиква натрупване в сметката на клиента както и по съответния артикул или артикулна група. Въведената стойност преди натискането на някой от тези клавиши се приема за цена. Ако не е въведена цена, за цена се приема програмираната стойност.
G2	<p>Забележка: Продажбата на артикул с нулева цена не се допуска. Действието предизвиква звуков сигнал и съобщение за грешка "С".</p>
G3	
G4	
PLU	<p>Указва, че въведеното число е номенклатурен код на артикул или на артикулна група. Води до натрупване на избрания артикул в сметката на клиента. При въвеждането на кода десетичната точка се игнорира и въведеното число се възприема като цяло.</p> <p>Забележка: Ако програмираната цена е 0 (или някой от параметрите на артикула не е допустим - например данъчна група) операцията не се извършва, на дисплея се извежда съобщение за грешка "С" и се издава звуков сигнал.</p>
PRC	<p>1. Указва, че въведената стойност е цена. Отчита се мястото на десетичната точка върху дисплея. Клавишът се използва за въвеждане на свободна цена за артикул или артикулна група. Първо се въвежда числото за цена, след което се натиска клавишът PRC. След това се задава код на артикул или артикулна група.</p>

2. Използува се за избиране на артикул посредством неговия баркод. При натискане на клавиш PRC преди въвеждането на число на дисплея се изписва съобщение **БАРКОД**, след което операторът трябва да въведе баркода на артикула. При следващо натискане на клавиш PRC се извършва продажбата на артикул с този баркод.

Q'ty
и
X

за DP-50 и DP-50D

за MP-55B

Указва, че въведената стойност е количество. Отчита се мястото на десетичната точка върху дисплея. При работа с везна натискането на клавиша без предварително въведено количество води до изтегляне на количеството от везната.

PLC

Въвеждане на номер и натискане на клавиш PLC предизвиква

1. Продажба на артикул с този PLC код - ако поле 5 от Табл. 2 е 0;
2. Отпечатване на въведения номер - ако поле 5 от Табл. 2 е 1.

VD

1. С този клавиш веднага след натрупване на артикул се извършва войдиране (анулиране) на продажбата. Последователното натискане на клавиша анулира всички регистрирани продажби. (пример 6)

2. За войдиране на продажба, преди последната, в рамките на незавършен бон се натискат последователно съответно клавиши:

- за DP-50 и DP-50D - Q'ty и VD,

- за MP-55B - X и VD.

След което параметрите на продажбата се въвеждат повторно. Тази операция не може да се извърши, ако продажбата не е повторена точно. (пример 7)

Забележка: Операторът трябва да повтори реда, който иска да войдира, така както го вижда на касовия бон. Ако има направени отстъпки или надбавки върху артикула, те също се анулират заедно с анулиране на продажбата.

C

Анулира въведени цифри преди натискането на функционален клавиш. Анулира грешка, възникнала при натискане на функционален клавиш (това е съпроводено със съобщение "С" на дисплея).

STL

1. При натискане на клавиша след извършена продажба, той предизвиква индициране на междинната сума в сметката на клиента. При повторно натискане показва тази сума в алтернативна валута, ако работата с такава валута е разрешена. Това се повтаря алтернативно.

TOTAL

2. При натискане на клавиша след въвеждане на стойност за PLC - код на артикул на дисплея се извеждат PLU (номенклатурен) - код, цената и първите 16 символа от името на артикула.

Приключва сметката на клиента и маркира плащането в брой. Ако преди натискането на клавиша е въведена сумата, която подава клиентът, се отпечатват общата сума и ресто - ако клиентът е дал повече пари, отколкото са дължими. В случай, че клиентът е дал по-малко от дължимите пари - се извършва частично плащане. (пример 5)

CRD

- за DP-50 и DP-50D

и

PY

- за MP-55B

Основно предназначение:

Клавишът се ползва при три вида плащане:

- С чек
- С купон
- С алтернативна валута при DP-50 / DP-50D, ако е разрешена работа с такава.

Първо се въвежда подаваната от клиента сума. Натиска се клавиша. При това се извежда диалогово съобщение на индикатора:

1 = ЧЕК 2 = КУП 3 = XX

където

xx - означение на алтернативна валута.

При натискане на съответния цифров клавиш се извършва плащане. Въведеното число за алтернативна валута трябва да е не по-малко от дължимата сума, изчислена в тази валута. При плащане на по-голяма от дължимата сума в алтернативна валута, следва диалогово съобщение за избор на вид валута, в който да се върне рестото. Операторът може да показва на клиента дължимата сума чрез алтернативно превключване с клавиш **STL**.

Допустимо е смесено плащане. При въвеждане на част от дължимата сума и натискане на клавиш за плащане се отпечатват сумата и вида на плащането, а индикаторът показва оставащата дължима сума. Бележката може да се приключи и с друг вид плащане. Плащането с алтернативна валута винаги е завършващо плащане.

Допълнителна функция:

Клавишът се използва за отпечатване на копие на касова бележка. За целта клавишът трябва да се натисне веднага след отпечатване на касовата бележка.

% +

1. Прибавя процентна надбавка към сумата от последната покупка или след натиснат клавиш **STL** - към междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 99.99. (пример 1)

2. Служи за преминаване към артикул с по-голям PLC-код и допустима данъчна група (вж. "Специфични случаи на работа в режим РЕГИСТРИРАНЕ").

3. Извън сметката на клиента се използва за служебно въвеждане на сума. То се извършва чрез задаване на сумата и натискане на клавиша **% +**. (пример 2)

% -

1. Изважда процентна отстъпка от сумата на последната покупка или след натиснат клавиш **STL** - от междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 99.99. (пример 3)

2. Служи за преминаване към артикул с по-малък PLC-код и допустима данъчна група (вж. "Специфични случаи на работа в режим РЕГИСТРИРАНЕ").

3. Извън сметката на клиента се използва за служебно извеждане на сума. То се извършва чрез задаване на сумата и натискане на клавиша **% -**. (пример 4)

*

Само за MP-55B

На етапа на плащане - след въвеждане на сума, натискането на този клавиш е равнозначно на разплащане в алтернативна валута по аналогичен начин (CRD,3) на описания за DP-50 / DP-50D.

При препълване на някой от регистрите, работата може да продължи само след отчет и нулиране на КА. Ако производението от количество и цена е повече от десет цифри, умножението не се извършва и се извежда съобщение за грешка.

Примери:

% +

Пример 1

DATECS OOA СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А БУЛСТАТ: 123456789 DATECS СЕРВИЗ СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 ТЕЛ: 02/973 35 45		
01	ЕЛИЧА	ОПЕРАТОР 2
ВИНО	1x3.00	3.00 Б
БИРА	1x0.99	0.99 Б
ШОКОЛАД	1x1.85	1.85 Б
ХЛЯБ	1x0.55	0.55 Б
НАДАВКА 2%		0.01 Б
ХЛЯБ	1x0.55	0.55 Б
БИРА	1x0.99	0.99 Б
ВИНО	1x3.00	3.00 Б
МЕЖДИННА СУМА		12.54
НАДАВКА 3%		0.38 Б
		0.38 Б
ОБЩА СУМА ЛВ		12.92
1 EUR= 1.95583 ЛВ	EUR	6.61
В БРОЙ		12.92
000076	11-05-2006 17:22	ПОКУПКИ 7
	*** ФИСКАЛЕН БОН ***	
DT123456		02123456

Пример 2

DATECS OOA СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А БУЛСТАТ: 123456789 DATECS СЕРВИЗ СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 ТЕЛ: 02/973 35 45		
01	ЕЛИЧА	ОПЕРАТОР 2
СЛ. ВЪВЕДЕНИ		50.00
ОБЩА СУМА		50.00
000077	11-05-2006 17:23	
	=== СЛУЖБЕН БОН ===	
DT123456		02123456

% -

Пример 3

DATECS OOA СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А БУЛСТАТ: 123456789 DATECS СЕРВИЗ СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 ТЕЛ: 02/973 35 45		
01	ТОДОР	ОПЕРАТОР 1
БИРА	5x0.99	4.95 Б
ХЛЯБ	10x0.55	5.50 Б
ОТСТЪПКА 5%		-0.28 Б
ВИНО	1x3.00	3.00 Б
ШОКОЛАД	1x1.85	1.85 Б
МЛЯКО	1x1.50	1.50 Б
МЕЖДИННА СУМА		17.32
ОТСТЪПКА 2%		-0.35 Б
		-0.35 Б
ОБЩА СУМА ЛВ		16.97
1 EUR= 1.95583 ЛВ	EUR	8.68
В БРОЙ		16.97
000078	11-05-2006 17:24	ПОКУПКИ 5
	*** ФИСКАЛЕН БОН ***	
DT123456		02123456

Пример 4

DATECS OOA СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А БУЛСТАТ: 123456789 DATECS СЕРВИЗ СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 ТЕЛ: 02/973 35 45		
01	ТОДОР	ОПЕРАТОР 1
СЛ. ИЗВЕДЕНИ		-100.00
ОБЩА СУМА		-100.00
000079	11-05-2006 17:24	
	=== СЛУЖБЕН БОН ===	
DT123456		02123456

T
O
T
A
L

VD

Пример 5

DATECS ODA СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А БУЛСТАТ: 123456789 DATECS СЕРВИЗ СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 ТЕЛ: 02/973 35 45		
01	ТОДОР	ОПЕРАТОР 1
ВИНО	1x3.80	3.80 Б
ХЛЯБ	1x0.55	0.55 Б
БИРА	1x0.99	0.99 Б
ХЛЯБ	1x0.55	0.55 Б
ШОКОЛАД	1x1.85	1.85 Б
ВИНО	1x3.80	3.80 Б
ХЛЯБ	1x0.55	0.55 Б
ОБЩА СУМА ЛВ		12.09
1 EUR= 1.95583 ЛВ	EUR	6.18
В БРОЙ		15.00
РЕСТО		2.91
000081	11-05-2006 17:28	ПОКУПКИ 7
	*** ФИСКАЛЕН БОН ***	
DT123456		02123456

Пример 6

DATECS ODA СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А БУЛСТАТ: 123456789 DATECS СЕРВИЗ СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 ТЕЛ: 02/973 35 45		
01	ТОДОР	ОПЕРАТОР 1
ХЛЯБ	1x0.55	0.55 Б
БИРА	1x0.99	0.99 Б
ВИНО	1x3.80	3.80 Б
	КОРЕКЦИЯ	
ВИНО	-1x3.80	-3.80 Б
	КОРЕКЦИЯ	
БИРА	-1x0.99	-0.99 Б
ОБЩА СУМА ЛВ		0.55
1 EUR= 1.95583 ЛВ	EUR	0.28
В БРОЙ		0.55
000083	11-05-2006 17:33	ПОКУПКИ 1
	*** ФИСКАЛЕН БОН ***	
DT123456		02123456

VD

Пример 7

DATECS ODA СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А БУЛСТАТ: 123456789 DATECS СЕРВИЗ СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 ТЕЛ: 02/973 35 45		
01	ТОДОР	ОПЕРАТОР 1
ХЛЯБ	1x0.55	0.55 Б
БИРА	1x0.99	0.99 Б
ВИНО	1x3.80	3.80 Б
МЛЯКО	1x1.50	1.50 Б
	КОРЕКЦИЯ	
ХЛЯБ	-1x0.55	-0.55 Б
ШОКОЛАД	1x1.85	1.85 Б
ОБЩА СУМА ЛВ		8.14
1 EUR= 1.95583 ЛВ	EUR	4.16
В БРОЙ		8.14
000087	11-05-2006 17:49	ПОКУПКИ 4
	*** ФИСКАЛЕН БОН ***	
DT123456		02123456

ЦИФРОВИ КЛАВИШИ

В този режим цифровите клавиши се използват основно за въвеждане на:

- Количеството на артикул (валидна десетична точка)
- Цена на артикул (валидна десетична точка)
- Код на артикул (игнорира се десетичната точка)
- Стойност на баркод на артикул (игнорира се десетичната точка)

Специфични случаи на работа в режим РЕГИСТРИРАНЕ**ПРОДАЖБА НА ПРОГРАМИРАН АРТИКУЛ ПО НЕГОВИЯ БАРКОД**

При натискане на клавиш **PRC** преди въвеждането на число на дисплея се изписва съобщение **БАРКОД**, след което операторът трябва да въведе баркода на артикула. При следващо натискане на клавиш **PRC** се извършва продажбата на артикул с този баркод.

ПРОДАЖБА НА ПРОГРАМИРАН АРТИКУЛ, СЛЕД КАТО НА ДИСПЛЕЯ СА ИЗОБРАЗЕНИ ИМЕТО И ЦЕНАТА НА АРТИКУЛА

Въвежда се PLC-код на артикул и се натиска клавиш **STL** (вместо клавиш **PLC** при задаване на продажбата). При това на дисплея се извеждат **PLU**-кода, цената и първата част (първите 16 символа) от името на артикула. Операторът може да се придвижва по редовете с артикули "напред" чрез клавиш **%+** и "назад" чрез клавиш **%-**. Ако операторът желае да се върне към основния режим, без да продава избрания артикул, може да го направи чрез клавиш **C**, а ако иска да извърши продажба с избрания артикул - трябва да бъде натиснат клавиш **PLU**.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА КОПИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

Натискането на клавиш:

CRD - за DP-50 и DP-50D

PY - за MP-55B

след отпечатване на касова бележка за продажба на артикули води до отпечатване на копие на бележката. Може да бъде отпечатано само едно копие. Копието има надпис **ДУБЛИКАТ**, а типът на документа е **СЛУЖЕБЕН БОН** и съдържа всички редове, отпечатани в бона.

ПЕЧАТ НА ОБЩАТА СУМА НА БОНА В АЛТЕРНАТИВНА ВАЛУТА (Табл.8 поле 1)

Когато в Табл.8 поле 1 е установено на 1, след отпечатването на общата сума във всеки бон се отпечатват:

- Общата сума на бона в алтернативната валута (например EUR);
- Курсът на алтернативната спрямо основната валута;

Курсът на алтернативната валута се задава в Табл.8 поле 4, а трибуквените означения на двете валути (например BGL, EUR) в Табл. 6 ред 6.

РАЗШИРЕНО ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКУПКИТЕ В БОНА

При стойност 1 в поле 3 на Табл. 5 в касовата бележка за всяка продажба на артикул на отделни редове се отпечатват името на артикула, единичната цена, продаденото количество и общата сума по тази продажба.

ПРИМЕРИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОДАЖБИ:

Пример 1: На артикул с код 3 с предварително програмирана цена (3.80 лв.):

3 **PLU** **TL**

Пример 2: На артикул с цена 2,77 лв., от първи щанд:

2 **.** **7** **7** **PRC** **G1** **TL**

Пример 3: На 2 броя артикули с код 2:

2 **Q'ty** **2** **PLU** **TL**

Пример 4: На 1,255 кг от артикул с код 7:

1 **.** **2** **5** **5** **Q'ty** **7** **PLU** **TL**

Пример 5: На артикул с баркод 1234512345678:

PRC **1** **2** **3** **4** **5** **1** **2**
3 **4** **5** **6** **7** **8** **PRC**

Пример 6: На артикул, след като на дисплея са изобразени името и цената му:

4 **STL** **PLU**

Пример 7: Отпечатване на копие на касова бележка:

CRD за DP-50 и DP-50D

PY за MP-55B

Пример 8: Печат на общата сума на бона в алтернативна валута.

Пример 1:

ДАТЕКС ООД СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А БУЛСТАТ: 123456789 ДАТЕКС СЕРВИЗ СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 ТЕЛ: 02/973 35 45			
01	ТОДОР	ОПЕРАТОР 1	
ВИНО	1x3.80		3.80 Б
ОБЩА СУМА			3.80
В БРОЙ			3.80
000025	10-05-2006	17:04	ПОКУПКИ 1
*** ФИСКАЛЕН БОН ***			
DT123456			02123456

Пример 2:

ДАТЕКС ООД СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А БУЛСТАТ: 123456789 ДАТЕКС СЕРВИЗ СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 ТЕЛ: 02/973 35 45			
01	РОСИЦА	ОПЕРАТОР 3	
БИРА	1x2.77		2.77 Б
ОБЩА СУМА			2.77
В БРОЙ			2.77
000026	10-05-2006	17:04	ПОКУПКИ 1
*** ФИСКАЛЕН БОН ***			
DT123456			02123456

Пример 5:

ДАТЕКС ООД СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А БУЛСТАТ: 123456789 ДАТЕКС СЕРВИЗ СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 ТЕЛ: 02/973 35 45			
01	ТОДОР	ОПЕРАТОР 1	
МЛЯКО	1x1.50		1.50 Б
ОБЩА СУМА			1.50
В БРОЙ			1.50
000033	10-05-2006	17:13	ПОКУПКИ 3
*** ФИСКАЛЕН БОН ***			
DT123456			02123456

Пример 6:

ДАТЕКС ООД СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А БУЛСТАТ: 123456789 ДАТЕКС СЕРВИЗ СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 ТЕЛ: 02/973 35 45			
01	ТОДОР	ОПЕРАТОР 1	
ШОКОЛАД	1x1.85		1.85 Б
ОБЩА СУМА			1.85
В БРОЙ			1.85
000031	10-05-2006	17:11	ПОКУПКИ 1
*** ФИСКАЛЕН БОН ***			
DT123456			02123456

Пример 3:

ДАТЕКС ООД СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А БУЛСТАТ: 123456789 ДАТЕКС СЕРВИЗ СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 ТЕЛ: 02/973 35 45			
01	РОСИЦА	ОПЕРАТОР 3	
БИРА	2x1.10		2.20 Б
ОБЩА СУМА			2.20
В БРОЙ			2.20
000028	10-05-2006	17:07	ПОКУПКИ 1
*** ФИСКАЛЕН БОН ***			
DT123456			02123456

Пример 4:

ДАТЕКС ООД СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А БУЛСТАТ: 123456789 ДАТЕКС СЕРВИЗ СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 ТЕЛ: 02/973 35 45			
01	РОСИЦА	ОПЕРАТОР 3	
ЯБЪЛКИ	1.255x2.15		2.70 Б
ОБЩА СУМА			2.70
В БРОЙ			2.70
000029	10-05-2006	17:07	ПОКУПКИ 1
*** ФИСКАЛЕН БОН ***			
DT123456			02123456

Пример 8:

ДАТЕКС ООД СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А БУЛСТАТ: 123456789 ДАТЕКС СЕРВИЗ СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 ТЕЛ: 02/973 35 45			
01	ЕЛИЦА	ОПЕРАТОР 2	
ПОРТОКАЛИ	2x2.55		5.10 Б
ХЛЯБ	1x0.55		0.55 Б
БИРА	1x0.99		0.99 Б
ВИНО	1x3.80		3.80 Б
ШОКОЛАД	1x1.85		1.85 Б
ЯБЪЛКИ	3x2.15		6.45 Б
ОБЩА СУМА ЛВ			18.74
1 EUR= 1.95583 ЛВ			EUR 9.58
В БРОЙ			18.74
000048	10-05-2006	17:41	ПОКУПКИ 6
*** ФИСКАЛЕН БОН ***			
DT123456			02123456

Пример 7:

ДАТЕКС ООД СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А БУЛСТАТ: 123456789 ДАТЕКС СЕРВИЗ СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 ТЕЛ: 02/973 35 45			
01	ТОДОР	ОПЕРАТОР 1	
ДУБЛИКАТ			
ШОКОЛАД	1x1.85		1.85 Б
ОБЩА СУМА			1.85
В БРОЙ			1.85
000032	10-05-2006	17:11	
=== СЛЪЖЕБЕН БОН ===			
DT123456			02123456

Режим X - отчети от касата

1 За да се влезе в **режим X** от състояние **OFF** натиснете клавиш **2**

OFF

2 В лявата част на дисплея се появява буквата '**X**' и на следващия ред покана за въвеждане на парола.

X
ПАРОЛА: _____

Въведете поредица от цифрови клавиши (парола), натиснете клавиш **TOTAL**.

T
O
T
A
L

3 На дисплея се индицира:

X	CRD	PLC	%+
	PLU	TL	STL

4 Натиснете клавиш:

PLU *Отчет на оборотите на щандовете и стоките групи*

Отпечатват се:

- Оборотите по щандове
- Общата стойност на оборота по щандове
- Оборотите по стоките групи
- Общата стойност на обороти по стокови групи.

T
O
T
A
L

Дневен финансов отчет

Отпечатват се:

- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи
- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки
- Оборотите по видове плащане
- Оборотите от операции **КОРЕКЦИЯ** (void)
- Служебно въведени и изведени суми.

STL *Отчет на задълженията на операторите*

На индикацията се извежда:

ОПЕРАТОР 1 - 30

Отчетът може да се изпълни за всички оператори (**TOTAL**) или за отделен оператор (номер на оператор, **TOTAL**).

Отпечатват се:

- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки
- Оборотите по видове плащане
- Оборотите от операции **КОРЕКЦИЯ** (void)
- Служебно въведени и изведени суми.

От режим **ОТЧЕТ ПО ОПЕРАТОРИ** може да се излезе:

- в основното меню на **X режим** чрез клавиш **Q'ty** / **X**

- в **режим OFF** чрез клавиш **<>** / **OFF**.

CRD / **PY** *Отчет на оборотите на артикулите*

Отчетът може да се изпълни за всички артикули (**TOTAL**) или за зададена област от артикули. Задаването на област от артикули започва с установяването на начален артикул. Началният артикул се задава с номера на реда от Табл. 1, в който артикулът е програмиран и следващо натискане на клавиш **%-** (или **%+**). С клавишите **%-** и **%+** може да се придвижвате "напред" и "назад" по редовете в Табл. 1. С натискането на клавиш **TOTAL** започва отчитането на артикулите от зададения номер на ред до последния ред (1000).

Ако преди натискането на клавиш **TOTAL** се въведе цяло число **n**, то се извършва отчитането на **n** броя артикули с наличен оборот. След завършването на отчета за начален артикул се установява първия по-голям артикул с наличен оборот.

Отпечатват се:

- PLU-код
- Номер на ред
- Име
- Данъчна принадлежност
- Продадено количество
- Оборот по този артикул.

След отпечатването на отчет за зададена област може да се продължи с отпечатване на отчет за друга област. От отчета може да се излезе:

- в основното меню на **X режим** чрез клавиш **Q'ty** / **X**

- в **режим OFF** чрез клавиш **<>** / **OFF**.

PLC Отчет на програмираните параметри на артикулите

- Отпечатват се параметрите за артикули, на които е програмирана данъчна група, различна от 0.
- Отчетът може да се изпълни за всички артикули (**TOTAL**) или за зададена област от артикули. Задаването на област от артикули става по същия начин, както в отчет **PY**.
- Отпечатват се всички програмирани параметри за зададения брой артикули.

След отпечатването на отчет за зададена област може да се продължи с отпечатване на отчет за друга област. От отчета може да се излезе чрез:

- за DP-50 и DP-50D - **Q'ty** в основното меню на **X режим**

- за MP-55B - **<>** в режим **OFF**.

% + Служебен отчет на фискалната памет - отпечатват се:

- Дата и час на въвеждане на ФП в експлоатация
- Номер на блок, стойност на разрешените данъчни ставки, позиция на десетична запетая.

Примери:

% +

```

ДАТЕКС ООД
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А
БУЛСТАТ: 123456789
ДАТЕКС СЕРВИЗ
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125
ТЕЛ: 02/973 35 45

01

ВЪВЕДЕНА
В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

10-05-2006 10:49

ДЛС 1 ОТ БЛОК 0001
ДРОБНИ ЧИСЛА
10-05-2006 05:06

А= 0%
Б=20%

000035 10-05-2006 17:20
=== СЛУЖБЕН БОИ ===
DT123456 02123456
    
```

CRD (за DP-50 / DP-50D) / **PY** (за MP-55B)

PLC

```

ДАТЕКС ООД
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А
БУЛСТАТ: 123456789
ДАТЕКС СЕРВИЗ
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125
ТЕЛ: 02/973 35 45
    
```

01

ОТЧЕТ
ПО АРТИКУЛИ

КОД 0001	#0001	
ХЛЯБ	Б	
	2	
	1.10	
КОД 0002	#0002	
БИРА	Б	
	2	
	2.81	
КОД 0003	#0003	
ВИНО	Б	
	2	
	7.60	
КОД 0004	#0004	
ШКОЛАД	Б	
	2	
	3.70	
КОД 0005	#0005	
МЛЯКО	Б	
	1	
	1.50	
КОД 0007	#0007	
ЯБЪЛКИ	Б	
	1.255	
	2.70	
000036	10-05-2006	17:21
	=== СЛУЖБЕН БОИ ===	
DT123456		02123456

```

ДАТЕКС ООД
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А
БУЛСТАТ: 123456789
ДАТЕКС СЕРВИЗ
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125
ТЕЛ: 02/973 35 45
    
```

01

ОТЧЕТ
НА ПАРАМЕТИТЕ
НА ПРОГР. АРТИКУЛИ

КОД 0001	#0001	
ХЛЯБ	Б	
БАР	100000	00000000
Ч1 Г01 0		0.55
КОД 0002	#0002	
БИРА	Б	
БАР	100000	00000000
Ч2 Г03 1		0.39
КОД 0003	#0003	
ВИНО	Б	
БАР	223344	11223344
Ч3 Г04 0		3.80
КОД 0004	#0004	
ШКОЛАД	Б	
БАР	100000	00000000
Ч4 Г05 0		1.85
КОД 0005	#0005	
МЛЯКО	Б	
БАР	100000	00000000
Ч4 Г01 0		1.50
КОД 0006	#0006	
ПОРТОКАЛИ	Б	
БАР	100000	00000000
Ч4 Г01 0		2.55
КОД 0007	#0007	
ЯБЪЛКИ	Б	
БАР	100000	00000000
Ч1 Г01 0		2.15
000037	10-05-2006	17:22
	=== СЛУЖБЕН БОИ ===	
DT123456		02123456

PLU

ДАТЕКС ООД
 СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А
 БУЛСТАТ: 123456789
 ДАТЕКС СЕРВИЗ
 СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125
 ТЕЛ: 02/973 35 45

01

**ОТЧЕТ
ПО ШАНДОВЕ**

#1	3.80
#2	2.81
#3	7.60
#4	5.20
ОБЩО	19.41

**ОТЧЕТ
ПО СТОКОВИ ГРУПИ**

#1	5.30
#3	2.81
#4	7.60
#5	3.70
ОБЩО	19.41

000038 10-05-2006 17:23
 === СЛУЖБЕН БОН ===
 DT123456 02123456

TOTAL

ДАТЕКС ООД
 СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А
 БУЛСТАТ: 123456789
 ДАТЕКС СЕРВИЗ
 СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125
 ТЕЛ: 02/973 35 45

01

**ДНЕВЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ**

БРОЙ КЛИЕНТИ	7
НАДБАВКИ	0
ОТСТЪПКИ	0.00
КОРЕКЦИИ	0
В БРОЙ	0.00
	19.41

ОТЧЕТ ОБЩО КАСА

БРОЙ КЛИЕНТИ	7
АРТИКУЛИ	19.41
ОБЩО	19.41
В БРОЙ	19.41
ОБЩО	19.41
=	19.41
БРОЙ БОНОВЕ	7

**ОТЧЕТ
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС**

ДДС *А % =	0.00
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС *Б % =	20.00
ОБОРОТ	19.41
НЕТО СТ-СТ	16.17
НАЧИСЛЕН ДДС	3.24
ОБЩ ОБОРОТ	19.41
№ ПОСЛ. ДОКУМЕНТ	000038

STL

ДАТЕКС ООД СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А БУЛСТАТ: 123456789 ДАТЕКС СЕРВИЗ СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 ТЕЛ: 02/973 35 45	
01	
ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ	
ТОРОР	#01
БРОЙ КЛИЕНТИ	4
АРТИКУЛИ	12.44
ОБНО	12.44
В БРОЙ	12.44
ОБНО	12.44
=	12.44
РОСИЦА	#03
БРОЙ КЛИЕНТИ	3
АРТИКУЛИ	6.97
ОБНО	6.97
В БРОЙ	6.97
ОБНО	6.97
=	6.97
000040	10-05-2006 17:24
	=== СЛУЖБЕН БОН ===
DT123456	02123456

Режим Z - отчети с нулиране

1 За да се влезе в режим Z от състояние OFF натиснете клавиш **3**.

OFF

2 В лявата част на дисплея се появява буквата 'Z' и на следващия ред покана за въвеждане на парола.

Z
ПАРОЛА: _____

Въведете поредица от цифрови клавиши (парола), натиснете клавиш

T
O
T
A
L

3 На дисплея се индицира:

Z
G4 TL STL
табл.2 поле 7=1

Z
G4 PLU TL STL
табл.2 поле 7=0

4 Натиснете избрания клавиш и касовият апарат извършва:

T
O
T
A
L

Дневен отчет и нулиране

Отпечатват се и се нулират:

- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи
- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки
- Оборотите по видове плащане
- Оборотите от операции **КОРЕКЦИЯ** (void)
- Служебно въведени и изведени суми.

След отпечатването на отчетите се извършва запис на блок данни във фискалната памет и автоматично нулиране на съответните регистри.

Когато поле 7 от Табл.2 е установено в 1 се нулират и оборотите на артикулите, щандовете и стоките групи.

- STL** Отчет и нулиране на задълженията на операторите
 На индикацията се извежда '1 - 30'.
 Отчетът може да се изпълни за всички оператори (TOTAL) или за отделен оператор (номер на оператор, TOTAL).
 Отпечатват се и се нулират:
- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки
 - Оборотите по видове плащане
 - Оборотите от операции **КОРЕКЦИЯ** (void)
 - Служебно въведени и изведени суми.

- PLU** Отчет и нулиране на оборотите и количествата на артикулите и щандовете
 Отпечатват се оборотите на щандовете и стоките групи.
 Нулират се оборотите на артикулите, на щандовете и на стоките групи.
 Този отчет е достъпен, само когато поле 7 от Табл. 2 е установено в 0.

- G4** Печат и нулиране на електронната контролна лента
 След като отпечатването на електронната контролна лента завърши успешно - тя се нулира автоматично.

Примери:

G4

```

ДАТЕКС ООД
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А
БУЛСТАТ: 123456789
ДАТЕКС СЕРВИЗ
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125
ТЕЛ: 02/973 35 45

01

      ЕЛЕКТРОННА
      КОНТРОЛНА ЛЕНТА
      №0003
      = = = = =
      БУЛСТАТ: 123456789
      ДНЕВЕН ФИНАНСОВ
      ОТЧЕТ

БРОЙ КЛИЕНТИ                0
НАДБАВКИ                     0.00
ОТСТЪПКИ                     0
КОРЕКЦИИ                     0.00
В БРОЙ                        0.00
      ОТЧЕТ ОБЩО КАСА
БРОЙ КЛИЕНТИ                0
ОБМО                          0.00
ОБМО                          0.00
=                              0.00
БРОЙ БАНОВЕ                  0

      ОТЧЕТ
      ДНЕВЕН ОБОРОТ ,ДАС
      * * * * *
ДАС *А % =                   0.00
ОБОРОТ                       0.00
НЕТО СТ-СТ                   0.00
НАЧИСЛЕН ДАС                 0.00
ДАС *Б % =                   20.00
ОБОРОТ                       0.00
НЕТО СТ-СТ                   0.00
НАЧИСЛЕН ДАС                 0.00
ОБЩ ОБОРОТ                   0.00
ЕКЛ №: ОТ 0002 ДО 0002
№ ПОСЛ. ДОКУМЕНТ             000019
      * * * * *
СУМА ОБОРОТ                   8.73
СУМА НЕТО СТ-СТ              7.27
СУМА ДАС                      1.46
      * * * * *
      КАСАТА Е НУЛИРАНА
    
```

```

№ БЛОК ФИСК.П.                0002
НУЛИРАНЕ                       Z 0002
000020 10-05-2006 12:11
      *** ФИСКАЛЕН БОН ***
DT123456                        02123456

      БУЛСТАТ: 123456789
      ТОРОП ОПЕРАТОР 1
ВИНО 1x3.80                    3.80 Б
ОБЩА СУМА                      3.80
В БРОЙ                          3.80
000025 10-05-2006 17:04 ПОКУПКИ 1
      *** ФИСКАЛЕН БОН ***

      БУЛСТАТ: 123456789
      РОСИЦА ОПЕРАТОР 3
БИРА 1x2.77                    2.77 Б
ОБЩА СУМА                      2.77
В БРОЙ                          2.77
000026 10-05-2006 17:04 ПОКУПКИ 1
      *** ФИСКАЛЕН БОН ***

      БУЛСТАТ: 123456789
      РОСИЦА ОПЕРАТОР 3
МЛЯКО 1x1.50                   1.50 Б
ОБЩА СУМА                      1.50
В БРОЙ                          1.50
000028 10-05-2006 17:07 ПОКУПКИ 1
      *** ФИСКАЛЕН БОН ***

      БУЛСТАТ: 123456789
      РОСИЦА ОПЕРАТОР 3
ЯБЪЛКИ 1.255x2.15             2.70 Б
ОБЩА СУМА                      2.70
В БРОЙ                          2.70
000029 10-05-2006 17:07 ПОКУПКИ 1
      *** ФИСКАЛЕН БОН ***

      БУЛСТАТ: 123456789
      ТОРОП ОПЕРАТОР 1
ВИНО 1x3.80                    3.80 Б
ОБЩА СУМА                      3.80
В БРОЙ                          3.80
000030 10-05-2006 17:10 ПОКУПКИ 1
      *** ФИСКАЛЕН БОН ***

      БУЛСТАТ: 123456789
      ТОРОП ОПЕРАТОР 1
ШКОЛАД 1x1.85                 1.85 Б
ОБЩА СУМА                      1.85
В БРОЙ                          1.85
000031 10-05-2006 17:11 ПОКУПКИ 1
      *** ФИСКАЛЕН БОН ***

01 БУЛСТАТ: 123456789
      ТОРОП ОПЕРАТОР 1
    
```

G4

ДУБЛИКАТ
 ШОКОЛАД 1x1.85 1.85 Б
ОБЩА СУМА 1.85
 В БРОЙ 1.85
 000032 10-05-2006 17:11
 === СЛУЖБЕН БОН ===
 БУЛСТАТ: 123456789
 01 ТОЛОП ОПЕРАТОР 1
 ШОКОЛАД 1x1.85 1.85 Б
 ХЛЯБ 2x0.55 1.10 Б
 БИРА 1x0.04 0.04 Б

ОБЩА СУМА 2.99
 В БРОЙ 2.99
 000033 10-05-2006 17:13 ПОКУПКИ 3
 *** ФИСКАЛЕН БОН ***
 = = = = =
 НУЛИРАНА ЕКЛ
 000041 10-05-2006 17:26
 === СЛУЖБЕН БОН ===
 DT123456 02123456

STL

ДАТЕКС ООД
 СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А
 БУЛСТАТ: 123456789
 ДАТЕКС СЕРВИЗ
 СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125
 ТЕЛ: 02/973 35 45
 01
ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ
 ТОЛОП #01
 БРОЙ КЛИЕНТИ 18
 АРТИКУЛИ 147.84
 ОТСТЫКА -0.63
 ОБЩО 147.21
 В БРОЙ 147.21
 ОБЩО 147.21
 СЛ. ИЗВЕДЕНИ -100.00
 = 47.21
 КОРЕКЦИЯ 18
 -18.03
 НУЛИРАН
 ОБОРОТ ОПЕРАТОР
 000088 12-05-2006 09:04
 === СЛУЖБЕН БОН ===
 DT123456 02123456

ДАТЕКС ООД
 СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А
 БУЛСТАТ: 123456789
 ДАТЕКС СЕРВИЗ
 СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125
 ТЕЛ: 02/973 35 45
 01
ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ
 ЕЛИЦА #02
 БРОЙ КЛИЕНТИ 10
 АРТИКУЛИ 117.78
 НАДАВКА 0.39
 ОБЩО 118.17
 В БРОЙ 118.17
 ОБЩО 118.17
 СЛ. ВЪВЕДЕНИ 100.00
 = 218.17
 НУЛИРАН
 ОБОРОТ ОПЕРАТОР
 000089 12-05-2006 09:06
 === СЛУЖБЕН БОН ===
 DT123456 02123456

TOTAL

ДАТЕКС ООД
 СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А
 БУЛСТАТ: 123456789
 ДАТЕКС СЕРВИЗ
 СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125
 ТЕЛ: 02/973 35 45
 01
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
 БРОЙ КЛИЕНТИ 7
 НАДАВКИ 0
 0.00
 ОТСТЫКИ 0
 0.00
 КОРЕКЦИИ 0
 0.00
 В БРОЙ 19.41
ОТЧЕТ ОБЩО КАСА
 БРОЙ КЛИЕНТИ 7
 АРТИКУЛИ 19.41
 ОБЩО 19.41
 В БРОЙ 19.41
 ОБЩО 19.41
 = 19.41
 БРОЙ БОНОВЕ 7

ОТЧЕТ ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС
 * * * * *
 ДДС *А % = 0.00
 ОБОРОТ 0.00
 НЕТО СТ-СТ 0.00
 НАЧИСЛЕН ДДС 0.00
 ДДС *Б % = 20.00
 ОБОРОТ 19.41
 НЕТО СТ-СТ 16.17
 НАЧИСЛЕН ДДС 3.24
ОБЩ ОБОРОТ 19.41
 ЕКЛ #: ОТ 0003 ДО 0003
 N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ 000041
 * * * * *
 СУМА ОБОРОТ 20.14
 СУМА НЕТО СТ-СТ 23.44
 СУМА ДДС 4.70
 * * * * *
 КАСАТА Е НУЛИРАНА
 N БЛОК ФИСК. П. 0003
 НУЛИРАНЕ Z 0003
 000042 10-05-2006 17:26
 *** ФИСКАЛЕН БОН ***
 DT123456 02123456

Отчети от фискалната памет

Стандартизирану

Фискалната памет може да бъде отчитана с установените стандартни клавишни последователности. За целта се избира **режим X** или **режим Z** (съгласно описаното по-горе). Могат да се извеждат следните отчети на блокове от фискалната памет:

1 Детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата.

_____ последователност на действията _____>

1 (STL) [ДДММГГ] (Q'ty) [ДДММГГ] (VD) (пример 1)

2 Съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата.

_____ последователност на действията _____>

1 (1) (STL) [ДДММГГ] (Q'ty) [ДДММГГ] (VD) (пример 2)

3 Детайлен отчет на фискалната памет за период от блок до блок.

_____ последователност на действията _____>

2 (STL) [номер на началния блок] (Q'ty) [номер на последния блок] (VD) (пример 3)

4 Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок.

_____ последователност на действията _____>

1 (2) (STL) [номер на началния блок] (Q'ty) [номер на последния блок] (VD) (пример 4)

ЗАБЕЛЕЖКА: За MP-55B вместо клавиш (Q'ty) се използва клавиш (X).

Пример 1

```

ДАТЕКС ООД
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А
БУЛСТАТ: 123456789
ДАТЕКС СЕРВИЗ
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125
ТЕЛ: 02/973 35 45

01

ПЪЛЕН
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ
ОТ ДАТА 09-05-2006
ДО ДАТА 11-05-2006

ВЪВЕДЕНА
В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
10-05-2006 10:49

ДАС 1 ОТ БЛОК 0001
АРОВНИ ЧИСЛА 05:06
10-05-2006
А= 0%
Б=20%

БЛОК 0001 10-05-2006
ОБОРОТ#А 0.00
ОБОРОТ#Б 8.73
ОБМ ОБОРОТ 8.73
ЕКЛ №: ОТ 0001 ДО 0001
№ ПОСЛ. ДОКУМЕНТ 000017

БЛОК 0002 10-05-2006
ОБОРОТ#А 0.00
ОБОРОТ#Б 0.00
ОБМ ОБОРОТ 0.00
ЕКЛ №: ОТ 0002 ДО 0002
№ ПОСЛ. ДОКУМЕНТ 000019

БЛОК 0003 10-05-2006
ОБОРОТ#А 0.00
ОБОРОТ#Б 19.41
ОБМ ОБОРОТ 19.41
ЕКЛ №: ОТ 0003 ДО 0003
№ ПОСЛ. ДОКУМЕНТ 000041
    
```

```

* * * * *
СУМА ОБОРОТ, ДАС
ОБОРОТ#А 0.00
ДАС#А 0.00
ОБОРОТ#Б 28.14
ДАС#Б 4.69
ОБМ ОБОРОТ 28.14
ОБМ ДАС 4.69
ЕКЛ №: ОТ 0001 ДО 0003
№ ПОСЛ. ДОКУМЕНТ 000041
* * * * *
000064 11-05-2006 12:59
*** ФИСКАЛЕН БОН ***
0123456 02123456
    
```

Пример 2

```

ДАТЕКС ООД
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А
БУЛСТАТ: 123456789
ДАТЕКС СЕРВИЗ
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125
ТЕЛ: 02/973 35 45

01

СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ
ОТ ДАТА 10-05-2006
ДО ДАТА 11-05-2006

ВЪВЕДЕНА
В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
10-05-2006 10:49

ДАС 1 ОТ БЛОК 0001
ДРОБНИ ЧИСЛА 05:06
10-05-2006
А= 0%
Б=20%

БЛОК 0001 10-05-2006
БЛОК 0002 10-05-2006
БЛОК 0003 10-05-2006
* * * * *
СУМА ОБОРОТ, ДАС
ОБОРОТ#А 0.00
ДАС#А 0.00
ОБОРОТ#Б 28.14
ДАС#Б 4.69
ОБМ ОБОРОТ 28.14
ОБМО ДАС 4.69
ЕКЛ №: ОТ 0001 ДО 0003
№ ПОСЛ.ДОКУМЕНТ 000041
* * * * *
000065 11-05-2006 13:00
*** ФИСКАЛЕН БОН ***
DT123456 02123456
    
```

Пример 3

```

ДАТЕКС ООД
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А
БУЛСТАТ: 123456789
ДАТЕКС СЕРВИЗ
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125
ТЕЛ: 02/973 35 45

01

ПЪЛЕН
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ
ОТ БЛОК 0001
ДО БЛОК 0002

ВЪВЕДЕНА
В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
10-05-2006 10:49

ДАС 1 ОТ БЛОК 0001
ДРОБНИ ЧИСЛА 05:06
10-05-2006
А= 0%
Б=20%

БЛОК 0001 10-05-2006
ОБОРОТ#А 0.00
ОБОРОТ#Б 8.73
ОБМ ОБОРОТ 8.73
ЕКЛ №: ОТ 0001 ДО 0001
№ ПОСЛ.ДОКУМЕНТ 000017

БЛОК 0002 10-05-2006
ОБОРОТ#А 0.00
ОБОРОТ#Б 0.00
ОБМ ОБОРОТ 0.00
ЕКЛ №: ОТ 0002 ДО 0002
№ ПОСЛ.ДОКУМЕНТ 000019
    
```

Пример 3

```

* * * * *
СУМА ОБОРОТ, ДАС
ОБОРОТ#А 0.00
ДАС#А 0.00
ОБОРОТ#Б 8.73
ДАС#Б 1.46
ОБМ ОБОРОТ 8.73
ОБМО ДАС 1.46
ЕКЛ №: ОТ 0001 ДО 0002
№ ПОСЛ.ДОКУМЕНТ 000019
* * * * *
000066 11-05-2006 13:02
*** ФИСКАЛЕН БОН ***
DT123456 02123456
    
```

Пример 4

```

ДАТЕКС ООД
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А
БУЛСТАТ: 123456789
ДАТЕКС СЕРВИЗ
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125
ТЕЛ: 02/973 35 45

01

СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ
ОТ БЛОК 0001
ДО БЛОК 0003



ВЪВЕДЕНА
В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
10-05-2006 10:49

ДАС 1 ОТ БЛОК 0001
ДРОБНИ ЧИСЛА 05:06
10-05-2006
А= 0%
Б=20%



БЛОК 0001 10-05-2006
БЛОК 0002 10-05-2006
БЛОК 0003 10-05-2006
* * * * *
СУМА ОБОРОТ, ДАС
ОБОРОТ#А 0.00
ДАС#А 0.00
ОБОРОТ#Б 28.14
ДАС#Б 4.69
ОБМ ОБОРОТ 28.14
ОБМО ДАС 4.69
ЕКЛ №: ОТ 0001 ДО 0003
№ ПОСЛ.ДОКУМЕНТ 000041
* * * * *
000067 11-05-2006 13:03
*** ФИСКАЛЕН БОН ***
DT123456 02123456
    
```

Периодичен отчет на оборот по данъчни групи

5 Отчет на фискалната памет за период от дата до дата.



6 Отчет на фискалната памет за период от блок до блок.

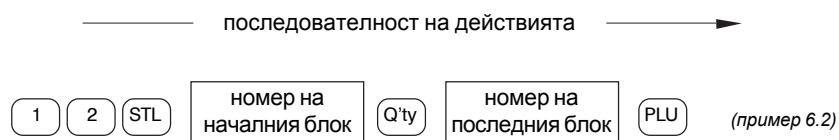

ЗАБЕЛЕЖКА: За MP-55B вместо клавиш (Q'ty) се използва клавиш (X).

Пример 5.1

```

ДАТЕКС ООД
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А
БУЛСТАТ: 123456789
ДАТЕКС СЕРВИЗ
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125
ТЕЛ: 02/973 35 45

01

ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ
ОТ ДАТА 09-05-2006
ДО ДАТА 12-05-2006

* * * * *
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А 0.00
ДДС*А 0.00
ОБОРОТ*Б 28.14
ДДС*Б 4.69
ОБЩ ОБОРОТ 28.14
ОБЩ ДДС 4.69
ЕКЛ №: ОТ 0001 ДО 0003
№ ПОСЛ. ДОКУМЕНТ 000041

* * * * *
000068 11-05-2006 13:04
=== СЛУЖБЕН БОИ ===
01123456 02123456
    
```

Пример 5.2

```

ДАТЕКС ООД
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А
БУЛСТАТ: 123456789
ДАТЕКС СЕРВИЗ
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125
ТЕЛ: 02/973 35 45

01

ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ
ОТ ДАТА 09-05-2006
ДО ДАТА 12-05-2006

* * * * *
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А 0.00
ДДС*А 0.00
ОБОРОТ*Б 28.14
ДДС*Б 4.69
ОБЩ ОБОРОТ 28.14
ОБЩ ДДС 4.69
ЕКЛ №: ОТ 0001 ДО 0003
№ ПОСЛ. ДОКУМЕНТ 000041

* * * * *
000069 11-05-2006 13:05
=== СЛУЖБЕН БОИ ===
01123456 02123456
    
```

Пример 6.1

```

ДАТЕКС ООД
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А
БУЛСТАТ: 123456789
ДАТЕКС СЕРВИЗ
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125
ТЕЛ: 02/973 35 45

01

ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ
ОТ БЛОК          0001
ДО БЛОК          0002

* * * * *
СУМА ОБОРОТ, ДАС
ОБОРОТ*А        0.00
ДАС*А           0.00
ОБОРОТ*Б        8.73
ДАС*Б           1.46
ОБЩ ОБОРОТ      8.73
ОБЩ ДАС         1.46
ЕКЛ №: ОТ 0001 ДО 0002
№ ПОСЛ. ДОКУМЕНТ 000019
* * * * *

000070 11-05-2006 13:06
=== СЛУЖБЕН БОМ ===
DT123456 02123456
    
```

Пример 6.2

```

ДАТЕКС ООД
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А
БУЛСТАТ: 123456789
ДАТЕКС СЕРВИЗ
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125
ТЕЛ: 02/973 35 45

01

ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ
ОТ БЛОК          0001
ДО БЛОК          0002

* * * * *
СУМА ОБОРОТ, ДАС
ОБОРОТ*А        0.00
ДАС*А           0.00
ОБОРОТ*Б        8.73
ДАС*Б           1.46
ОБЩ ОБОРОТ      8.73
ОБЩ ДАС         1.46
ЕКЛ №: ОТ 0001 ДО 0002
№ ПОСЛ. ДОКУМЕНТ 000019
* * * * *

000071 11-05-2006 13:07
=== СЛУЖБЕН БОМ ===
DT123456 02123456
    
```

Други режими

Връзка с РС

От състояние **OFF** на КА, с клавиш **7** преминаете в състояние **ОТЧИТАНЕ НА ФП**. Скоростта на комуникация в този режим е определена от Табл.2 поле 8.

КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ

От състояние **OFF** на **КА**, с клавиш **8** преминаете в състояние

ТЕСТ 0 1 - 8

Тестовите се активират със съответните цифрови клавиши (от **1 до 9**), а с клавиш **0** автоматично се изпълняват тестовите **1 - 5**.

По видове тестовите са както следва:

- 1 Тест на принтера
 - 2 Тест на дисплеите
 - 3 Тест на паметта
 - 4 Тест на клавиатурата
 - 5 Тест четене на ФП
 - 6 Тест запис във ФП
 - 7 Тест на часовника - индицира дата и час до изтичането на една минута от началото на теста или до натискането на бутон
 - 8 Пълен тест на ФП
 - 9 Тест на акумулатора - индицира стойността на напрежението на акумулатора
- TOTAL** Печат на параметри, идентифициращи КА
- Циклично изпълнение на тестове от 1 до 5 през 10 минути

```

ДАТЕКС ООД
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А
БУЛСТАТ: 123456789
ДАТЕКС СЕРВИЗ
СОФИЯ, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125
ТЕЛ: 02/973 35 45

01

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=?
ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ...X
ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ...X
ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ...X

ТЕСТ 1 END
ТЕСТ 2 END
ТЕСТ 3 4 OK
ТЕСТ 4 END
ТЕСТ 5 OK
ТЕСТ 10 25510 OK
U.25.50/01.12.2005
КОНТРОЛНА СУМА:5425

000072 11-05-2006 13:08
=== СЛУЖБЕН БОМ ===
DT123456 02123456
    
```



Програмиране и отчитане от PC

От състояние **OFF** на касовия апарат с **клавиш 9** преминете в състояние

OFF - LINE

В **режим 9** касата е в готовност за комуникация - програмиране и отчитане от персонален компютър. Скоростта на работа се задава в режим **PGM1**, Табл.2 поле 8. За програмиране и отчитане се използва програма **Escr Tool** или неин аналог.

Индициране стойността на акумулаторното напрежение и дата и час

От състояние **OFF** на касовия апарат, с клавиш  можете да преминете в състояние, при което за няколко секунди на дисплея ще се изобрази стойността на напрежението на акумулатора, а след това стойността на текущите час и дата.