

ПОЗИЦИОНИРАМЕ НА ЖЕЛАНОТО МЕНЮ С ПОМОЩТА НА КЛАВИШИТЕ:

DP 15/150/25 KL

ВКЛЮЧВАНЕ НА КАСАТА:



Двадесет и четири часа преди започване на работа включете адаптера и го свържете към ФУ за зареждане на вградения акумулатор.
Преди започване на работа, проверете дали във ФУ е поставена хартиена лента!



<< ГЛАВНО МЕНЮ >>


| НОМЕР НА РЕЖИМ | РЕЖИМ НА РАБОТА | ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП |
|----------------|-----------------|------------------|
| 1) | РЕГИСТРИРАНЕ | 1 |
| 2) | X ОТЧЕТИ | 30 |
| 3) | Z ОТЧЕТИ | 30 |
| 4) | ПРОГРАМИРАНЕ | 30 |
| 5) | ФИСК.ПАМЕТ | 30 |
| 6) | ВРЪЗКА С РС | TOTAL |
| 7) | СЕРВИЗ | 30 |
| 8) | ТЕСТОВЕ | TOTAL |
| 9) | РЕЖИМ КЛЕН | TOTAL |
| 0) | ИЗКЛЮЧВАНЕ | TOTAL |

БУТОН ЗА БЪРЗ ДОСТЪП

КАСОВИ БЕЛЕЖКИ

* ОТ << ГЛАВНО МЕНЮ >> → 1 1 → TOTAL

КОГАТО ИМАМЕ 1 БР.

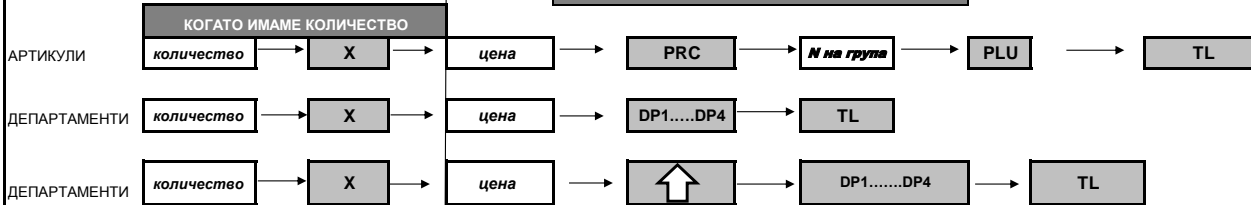

ВЪЗМОЖНИ ГРЕШКИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА И СЪОТВЕТНИ КОРЕКЦИИ

1) КОГАТО СЕ ВЪВЕДЕ КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ЦЕНА ПРЕДИ НАТИСКАНЕ НА ГРУПА (DP1.....DP4) "C" ИЗТРИВА


2) КОГАТО СЕ ВЪВЕДЕ КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ЦЕНА И Е НАТИСНАТА ГРУПА (DP1.....DP4) "VD" ИЗТРИВА

3) КОГАТО ИМАМЕ МАРКИРАНИ НЯКОЛКО АРТИКУЛА пример 12.00 DP1 10.00 DP2 15.20 DP3 ЗА ДА СЕ ИЗТРИЕ СУМАТА ОТ 12.00 лв. ↑ VD VD 12.00 DP1 TOTAL


ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ТРИЕ СУМТА ОТ 12.00 лв. БЕЗ ДА СЕ ПИПАТ ДРУГИТЕ СУМИ

4) КОГАТО ИСКАМЕ ДА АНУЛИРАМЕ ЦЯЛАТА СУМА ↑ VD ↑ VD TOTAL

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ




МЕСЕЧЕН / ГОДИШЕН ОТЧЕТ





ТОЗИ БУТОН ВИАГИ ВРЪЩА КЪМ <<Главно Меню>> ОТ МЕЖДИНЕН РЕЖИМ

ЗА ДА ИЗКЛЮЧИМ КАСОВИЯ АПАРАТ ОТ <<ГЛАВНО МЕНЮ>> → 0

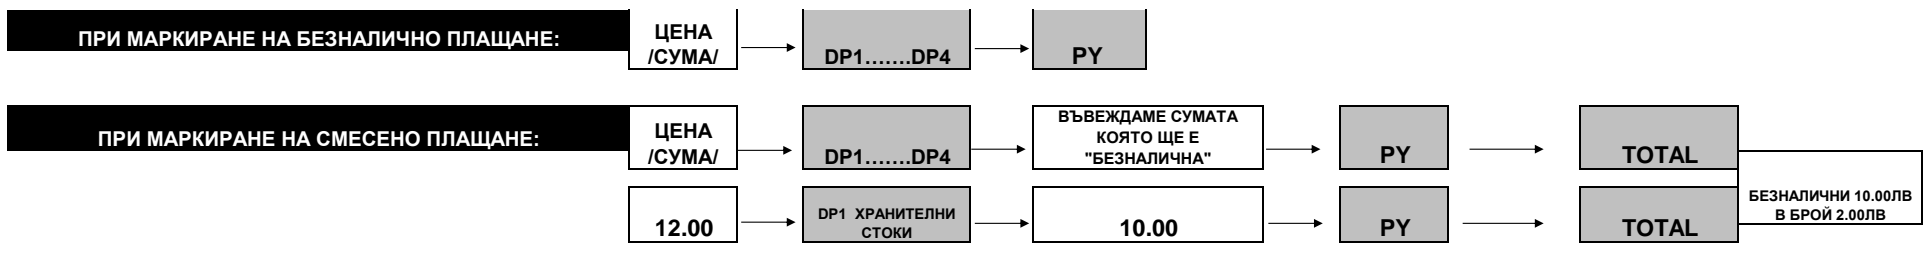

РЕЖИМ КЛЕН: КЛЕНА СЪХРАНЯВА ВСИЧКИ МАРКИРАНИ:ФИСКАЛНИ БОНОВЕ, СЛУЖЕБНИ БОНОВЕ, ФАКТУРИ И Z-ОТЧЕТИ!

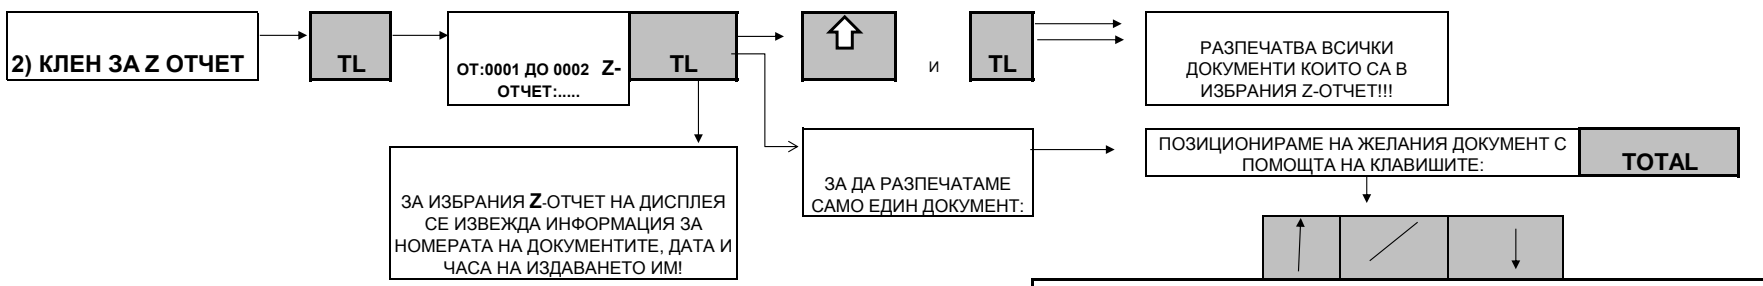

Брой артикули: до 2 500
 Брой департаменти (доверители): до 9
 • Фискална памет: Енергонезависима, с обем 1825 отчета
 Графично лого: Поддържа се формат 384 x 96 точки (384 x 336 точки макс.)
 Интерфейси и допълнителни устройства:
 • Изход за управление на сейф – 1бр.
 • RS-232C - 2 бр., всеки от тях конфигурируем за работа в режим регистриране с баркод четец, везна, външен клиентски дисплей или връзка с РС.

Маркиране на служебно въведени / изведени:
 От 0.00 на дисплея маркираме Сумата, бутон "%+" и бутон "Total" - когато ще въведеме и Сумата, бутон "%-" и бутон "Total" - когато ще извеждаме.
 Служебният бон се слага в касовата книга.